


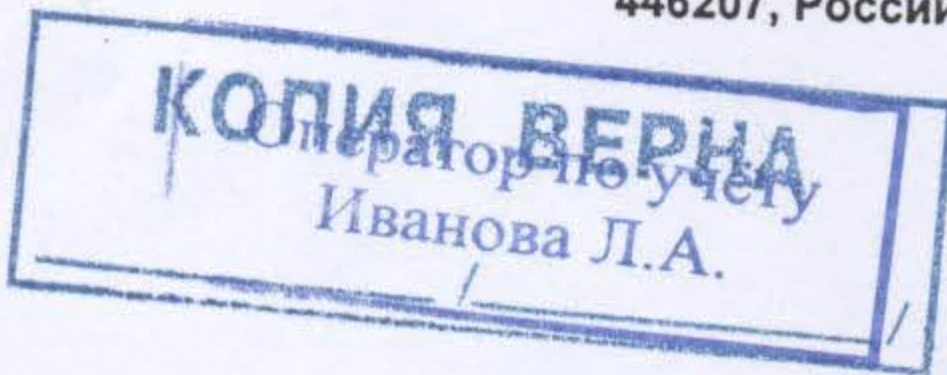

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

**НОВОКУЙБЫШЕВСКИЙ ЗАВОД МАСЕЛ И ПРИСАДОК**

446207, Российская Федерация, Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Производственная, 2

П А С П О Р Т № 939Наименование нефтепродукта: **Масло моторное для автотракторных дизелей М-10Г<sub>2</sub>к первый сорт**

ГОСТ 8581-78 с изменениями 1-11\*, ОКП 02 5313 0507

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ № РОСС RU.АЮ96.В06324 срок действия с 03.07.2009г. по 02.07.2012г.

Номер партии 542СМасса нетто бочки, кг 180Дата изготовления 2.04.11Количество бочек, шт. 204

Наименование показателя	Норма по ГОСТ	Фактически
1. Вязкость кинематическая при 100°C, мм <sup>2</sup> /с	11,0 ± 0,5	10,56
2. Индекс вязкости, не менее	85	93
3. Массовая доля механических примесей, %, не более	0,015	0,013
4. Массовая доля воды, %, не более	Следы	следы
5. Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже	210	212
6. Температура застывания, °С, не выше	-15	-15
7. Коррозионность на пластинках из свинца, г/м <sup>2</sup> , не более	Отсутствие	Отсутствует
8. Моющие свойства по ПЗВ, баллы, не более	0,5	0,5
9. Щелочное число, мг КОН на 1г масла, не менее	6,0	7,3
10. Зольность сульфатная, %, не более	1,15	1,05
11. Стабильность по индукционному периоду осадкообразования (ИПО) в течение 50ч	Выдерживает	Выдерживает
12. Цвет на колориметре ЦНТ с разбавлением в соотношении 15:85, единицы ЦНТ, не более	4,0	2,0
13. Плотность при 20°C, г/см <sup>3</sup> , не более	0,905	0,897
14. Массовая доля активных элементов, %, не менее:		
кальция	0,19	0,25
цинка	0,05	0,094
фосфора	0,05	0,087
15. Степень чистоты, мг на 100 г масла, не более	500	270

- Малоопасное вещество (по воздействию на организм при соблюдении правил обращения).
- Горючая жидкость.
- Хранение и транспортирование по ГОСТ 1510.
- Гарантийный срок хранения – 5 лет.

Начальник ЦЗЛ-ОТК (лаборатории) ЛыжНачальник смены ФирсоваДата выдачи паспорта 2.04.11